

自動充填封罐機



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789


Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數

機型	CS011361 CS021061	CS011451 CS021061	CS011441 CS021081	CS011551 CS021081
充填頭數	36	45	44	55
捲封頭數	6	6	8	8
適用罐身直徑	202D-401D	202D-401D	202D-300D	202D-300D
適用罐高(mm)	90 – 175			
每分鐘能力(cpm)	up to 450	up to 550	up to 650	up to 720
充填桶容量(L)	185	220	185	220
充填公差(ml)	± 3			
需要馬力(HP)	10		15	
馬達；馬達位置	西門子(SIEMENS)；封罐機上部側邊			
潤滑系統	自動供油系統			
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)			
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常			
重新啟動復歸	手動定位復原			
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式			
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)			
電眼感應	OMRON			
氣壓缸	MINDMAN			
空氣調理組	POSU 三點組合			
空氣用量(公升/分)	約8.5			
氣壓(bar)	3~5			
安裝面積及高度(mm)	5100×2400×2700	5300×2700×2700	5000×2300×2700	5300×2700×2700
進出罐高度(mm)	900			
淨重(約)(kg)	6800	7100	6800	7100

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。






常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS011361&CS021061 自動充填封罐機

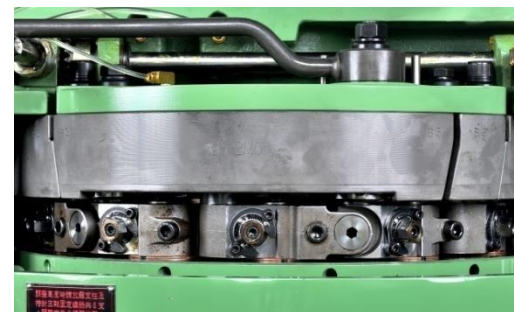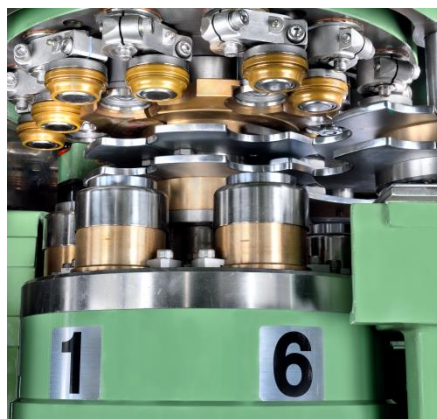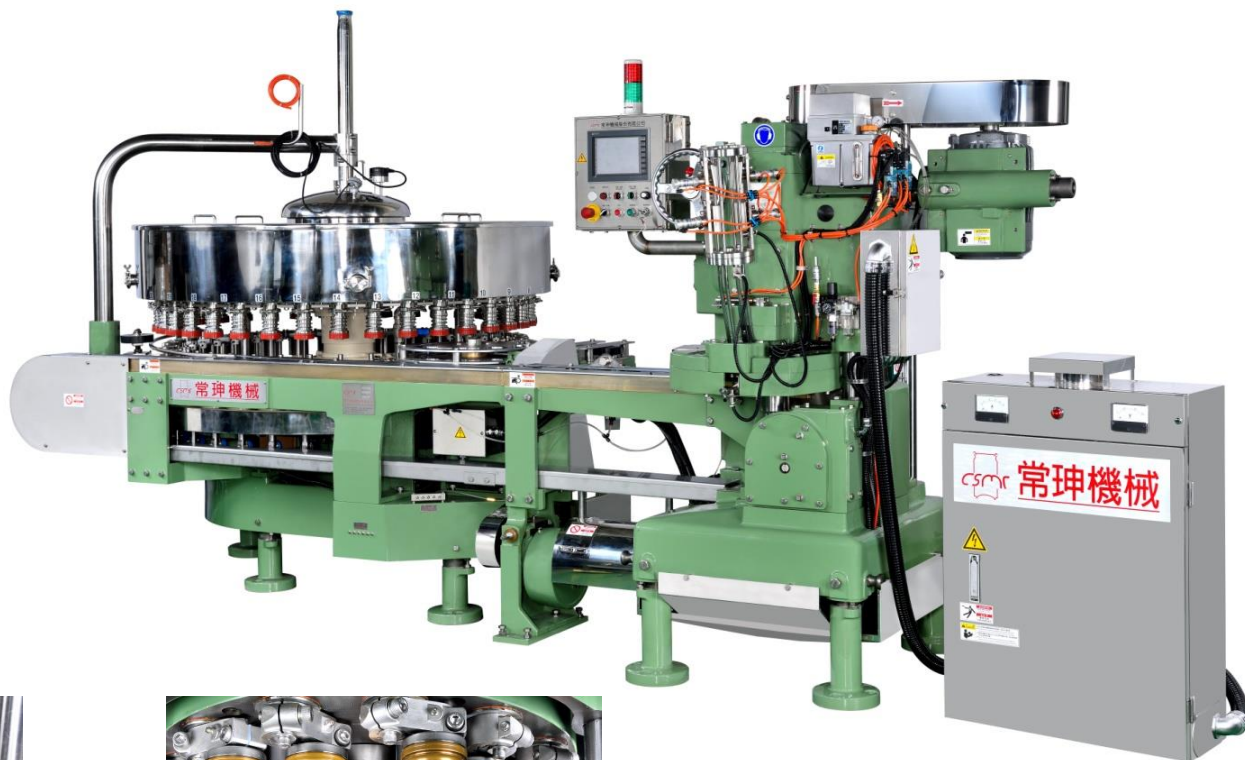

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789


Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數

機型	CS011361 CS021061	
充填頭數	36	
捲封頭數	6	
適用罐身直徑	202D-401D	113D-401D
適用罐高(mm)	90-175	
每分鐘能力(cpm)	up to 450	
充填桶容量(L)	185	
充填公差(ml)	± 3	
需要馬力(HP)	10	
馬達；馬達位置	西門子(SIEMENS)；封罐機上部側邊	
潤滑系統	自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)	
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	OMRON	
氣壓缸	MINDMAN	
空氣調理組	POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)	約8.5	
氣壓(bar)	3~5	
安裝面積及高度(mm)	5100×2400×2700	
進出罐高度(mm)	900	6800
淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整(皆為封罐機用)、外框架(SUS 304)	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS011451&CS021061 自動充填封罐機



常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789


Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數

機型	CS011451 CS021061	
充填頭數	45	
捲封頭數	6	
適用罐身直徑	202D-401D	113D-401D
適用罐高(mm)	90 – 175	
每分鐘能力(cpm)	up to 550	
充填桶容量(L)	220	
充填公差(ml)	± 3	
需要馬力(HP)	10	
馬達；馬達位置	西門子(SIEMENS)；封罐機上部側邊	
潤滑系統	自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)	
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	OMRON	
氣壓缸	MINDMAN	
空氣調理組	POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)	約8.5	
氣壓(bar)	3~5	
安裝面積及高度(mm)	5300×2700×2700	
進出罐高度(mm)	900	7100
淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整(皆為封罐機用)、外框架(SUS 304)	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。





常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS011441&CS021081 自動充填封罐機

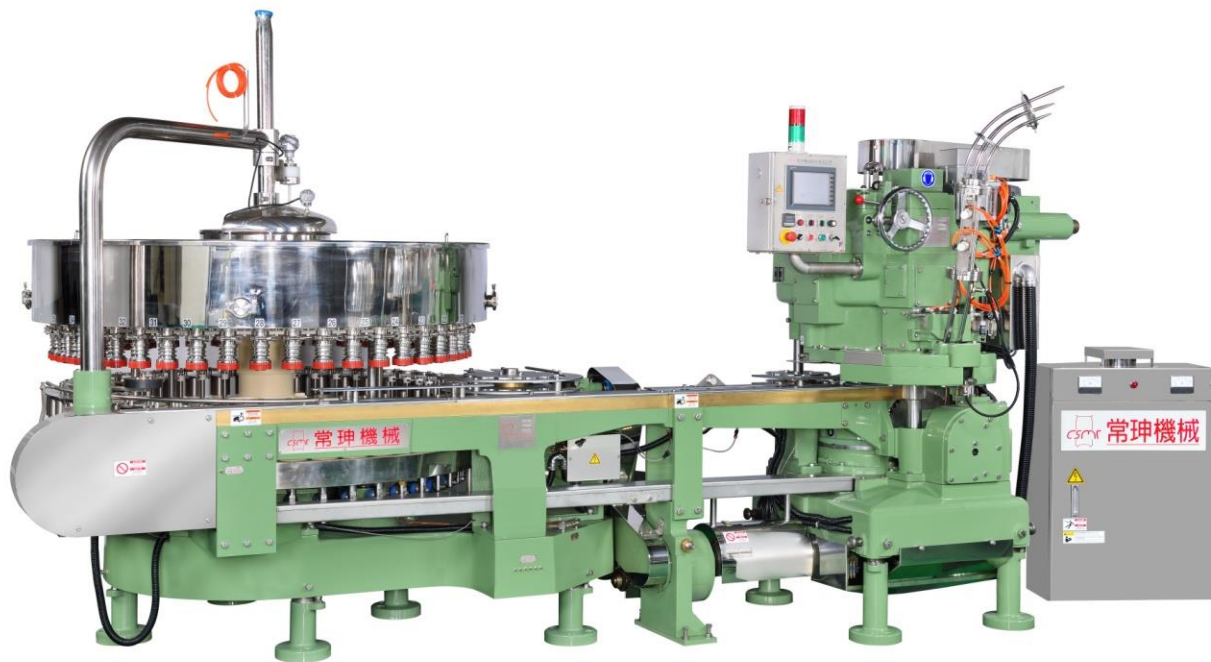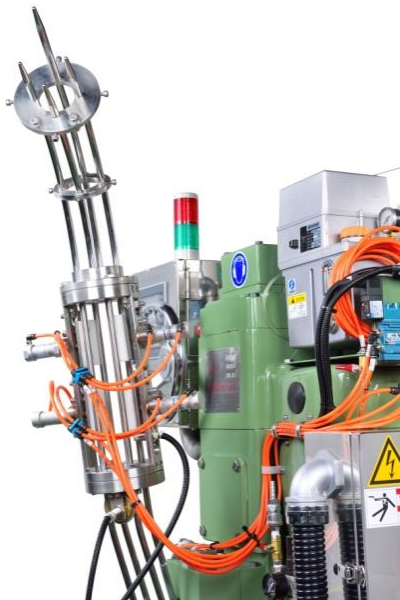

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數

機型	CS011441 CS021081		
充填頭數	44		
捲封頭數	8		
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	202D-300D	113D-214D
適用罐高(mm)	90 – 175		
每分鐘能力(cpm)	up to 650		
充填桶容量(L)	185		
充填公差(ml)	± 3		
需要馬力(HP)	15		
馬達；馬達位置	西門子(SIEMENS)；封罐機上部側邊		
潤滑系統	自動供油系統		
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)		
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	OMRON		
氣壓缸	MINDMAN		
空氣調理組	POSU 三點組合		
空氣用量(公升/分)	約8.5		
氣壓(bar)	3~5		
安裝面積及高度(mm)	5000×2300×2700		
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	6800
加購配備 (※付費另計)	噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整(皆為封罐機用)、外框架(SUS 304)		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS011551&CS021081 自動充填封罐機



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型		CS011551 CS021081	
充填頭數		55	
捲封頭數		8	
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	202D-300D	113D-214D
適用罐高(mm)		90 – 175	
每分鐘能力(cpm)		up to 720	
充填桶容量(L)		220	
充填公差(ml)		± 3	
需要馬力(HP)		15	
馬達；馬達位置		西門子(SIEMENS)；封罐機上部側邊	
潤滑系統		自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)		1.5(不銹鋼)	
自動停機感應		罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸		手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐		選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)		施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應		OMRON	
氣壓缸		MINDMAN	
空氣調理組		POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)		約8.5	
氣壓(bar)		3~5	
安裝面積及高度(mm)		5300×2700×2700	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	7100
加購配備 (※付費另計)		噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整(皆為封罐機用)、外框架(SUS 304)	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS02106E 自動封罐機





常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS02106E 自動封罐機

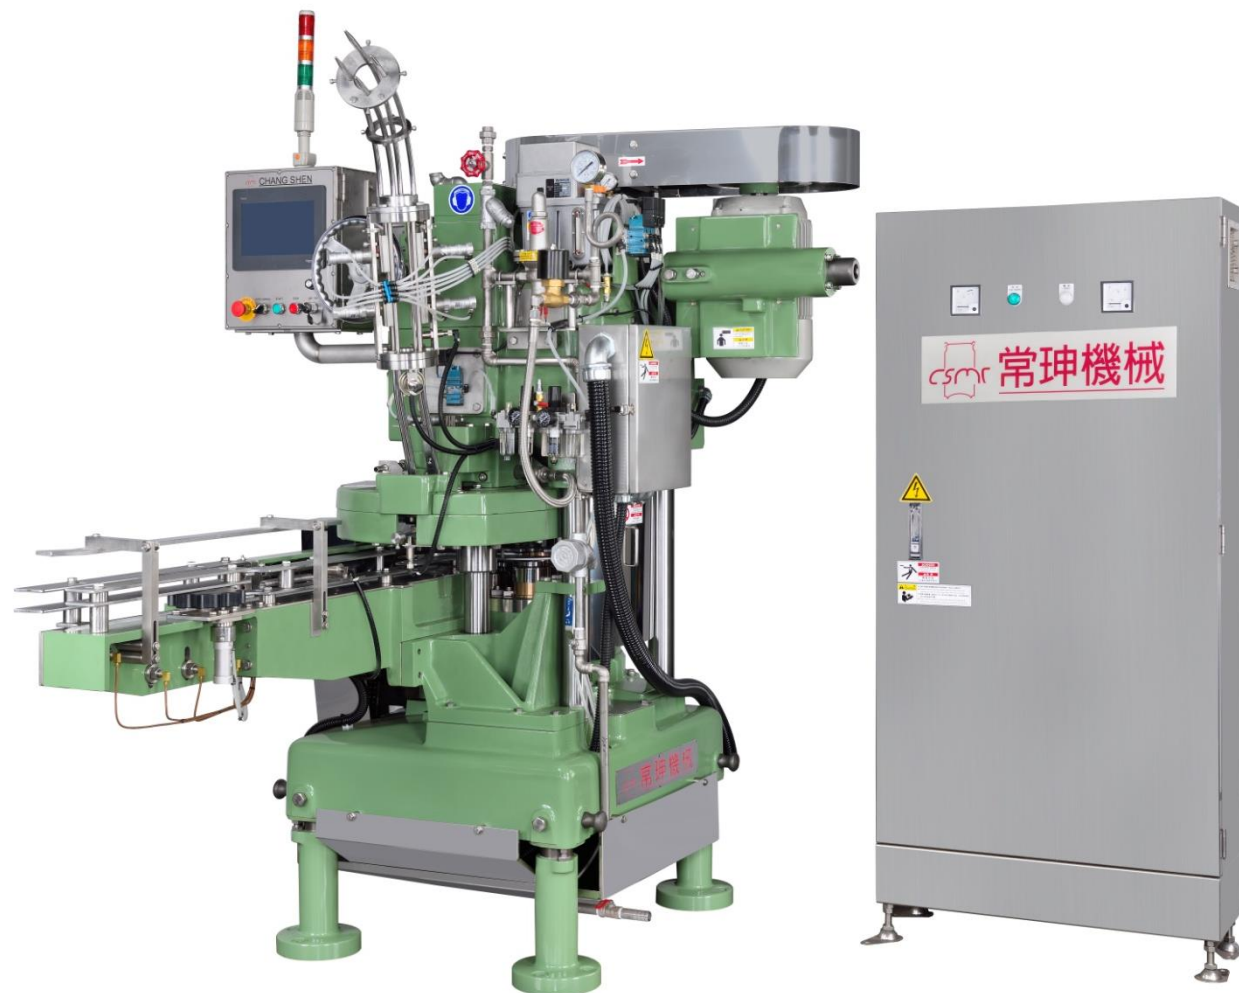

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號


Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型		CS02106E	
捲封頭數		6	
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	202D-401D	113D-401D
適用罐高(mm)		70 – 175	
每分鐘能力(cpm)		up to 550	
需要馬力(HP)		10	
馬達		西門子(SIEMENS)	
馬達位置		封罐機上部側邊	
潤滑系統		自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)		1.5(不銹鋼)	
自動停機感應		罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸		手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐		選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)		施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應		OMRON	
氣壓缸		MINDMAN	
空氣調理組		POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)		約8.5	
氣壓(bar)		3~5	
安裝面積及高度(mm)		2900×1600×2500	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	2600
加購配備 (※付費另計)		噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整、捲輪清洗器	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。





常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS02106E 自動封罐機(特殊罐高)

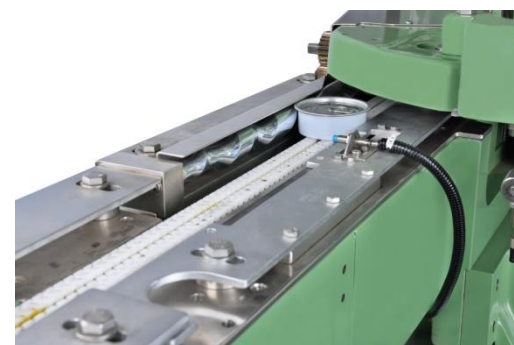


常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789
Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型		CS02106E	
捲封頭數		6	
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	202D-401D	113D-401D
適用罐高(mm)		29 – 145	
每分鐘能力(cpm)		up to 300	
需要馬力(HP)		10	
馬達		西門子(SIEMENS)	
馬達位置		封罐機上部側邊	
潤滑系統		自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)		1.5(不銹鋼)	
自動停機感應		罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸		手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐		選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)		施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應		OMRON	
氣壓缸		MINDMAN	
空氣調理組		POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)		約8.5	
氣壓(bar)		3~5	
安裝面積及高度(mm)		2900×1600×2500	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	2600
加購配備 (※付費另計)		噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整、捲輪清洗器	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS021060 自動封罐機



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號


Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型		CS021060	
捲封頭數		6	
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	202D-401D	113D-401D
適用罐高(mm)		70 – 175	
每分鐘能力(cpm)		up to 550	
需要馬力(HP)		10	
馬達		西門子(SIEMENS)	
馬達位置		封罐機上部側邊	
潤滑系統		自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)		1.5(不銹鋼)	
自動停機感應		罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸		手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐		選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)		施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應		OMRON	
氣壓缸		MINDMAN；ASHUN	
空氣調理組		POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)		約8.5	
氣壓(bar)		3~5	
安裝面積及高度(mm)		2900×1600×2500	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	2600
加購配備 (※付費另計)		自動高度調整	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS021080 自動封罐機

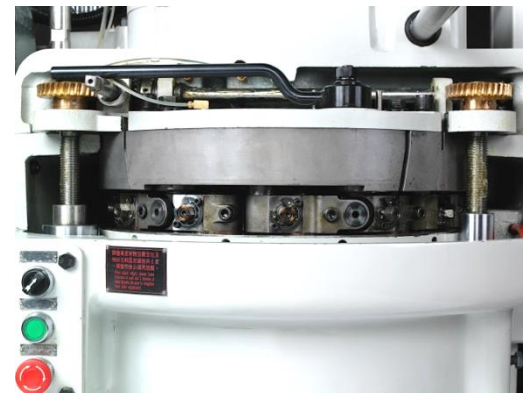

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型		CS021080	
捲封頭數		8	
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	202D-300D	113D-214D
適用罐高(mm)		70 – 175	
每分鐘能力(cpm)		up to 750	
需要馬力(HP)		10	
馬達		西門子(SIEMENS)	
馬達位置		封罐機上部側邊	
潤滑系統		自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)		1.5(不銹鋼)	
自動停機感應		罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸		手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐		選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)		施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應		OMRON	
氣壓缸		MINDMAN；ASHUN	
空氣調理組		POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)		約8.5	
氣壓(bar)		3~5	
安裝面積及高度(mm)		2900×1600×2500	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	2600
加購配備 (※付費另計)		自動高度調整	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS02110W 自動封罐機

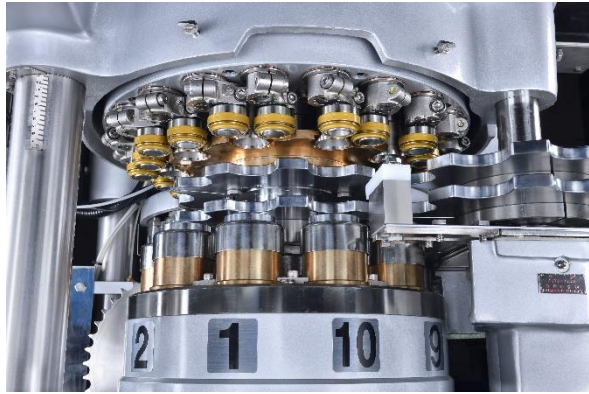

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型		CS02110W	
捲封頭數		10	
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	211D	206D-209D
適用罐高(mm)		90 – 175	
每分鐘能力(cpm)		up to 800	
需要馬力(HP)		20	
馬達		西門子(SIEMENS)	
馬達位置		封罐機上部側邊	
潤滑系統		自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)		1.5(不銹鋼)	
自動停機感應		罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸		手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐		選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)		施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應		OMRON	
氣壓缸		MINDMAN	
空氣調理組		POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)		約8.5	
氣壓(bar)		3~5	
安裝面積及高度(mm)		3000×1600×2700	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	910	3000
加購配備 (※付費另計)		噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。






常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS022060 自動封罐機

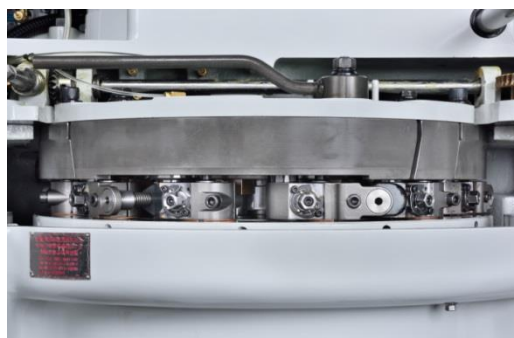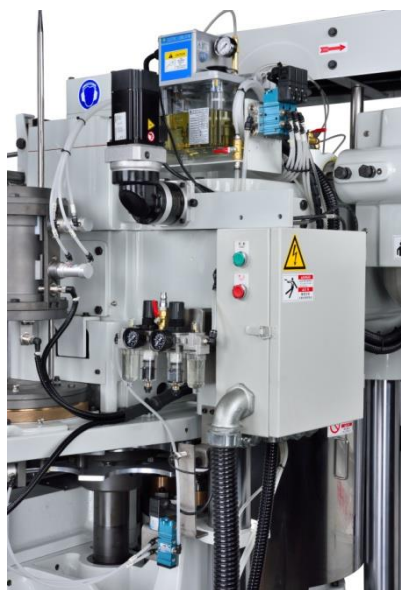

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型		CS022060	
捲封頭數		6	
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	401D-508D	401D-502D
適用罐高(mm)		100 – 220	
每分鐘能力(cpm)		up to 200	
需要馬力(HP)		10	
馬達		西門子(SIEMENS)	
馬達位置		封罐機上部側邊	
潤滑系統		自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)		1.5(不銹鋼)	
自動停機感應		罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸		手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐		選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)		施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應		OMRON	
氣壓缸		ASHUN	
空氣調理組		POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)		約8.5	
氣壓(bar)		3~5	
安裝面積及高度(mm)		2400×1800×2100	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kgs)	900	3500
加購配備 (※付費另計)		自動高度調整	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS022060 自動封罐機



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號


Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型		CS022060	
捲封頭數		6	
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	401D-508D	401D-502D
適用罐高(mm)		110 – 220	
每分鐘能力(cpm)		up to 200	
需要馬力(HP)		10	
馬達		西門子(SIEMENS)	
馬達位置		封罐機上部側邊	
潤滑系統		自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)		1.5(不銹鋼)	
自動停機感應		罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸		手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐		選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)		施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應		OMRON	
氣壓缸		ASHUN	
空氣調理組		POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)		約8.5	
氣壓(bar)		3~5	
安裝面積及高度(mm)		2500×2000×2500	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kgs)	975	4600
加購配備 (※付費另計)		自動高度調整	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。





常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS03108N 自動立式縮頸機

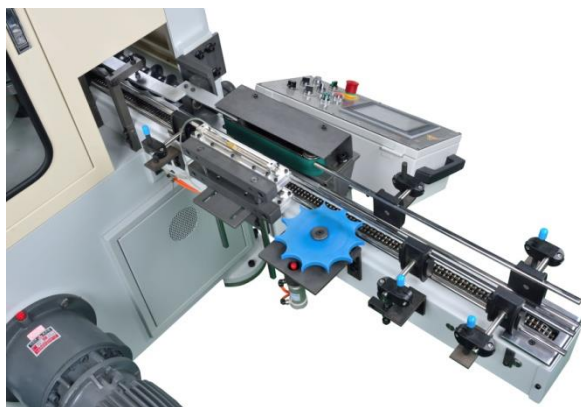

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789
Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型	CS03108N		
頭數	一縮頸		
適用罐身直徑	202D-401D		
適用罐高(mm)	85 – 180		
每分鐘能力(cpm)	up to 750		
需要馬力(HP)	5		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	罐胴入口側		
潤滑系統	自動供油系統		
自動停機感應	出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	OMRON		
氣壓缸	ASHUN		
安裝面積及高度(mm)	2900×2200×2000		
出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	3570
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS03108R 自動立式加強環機

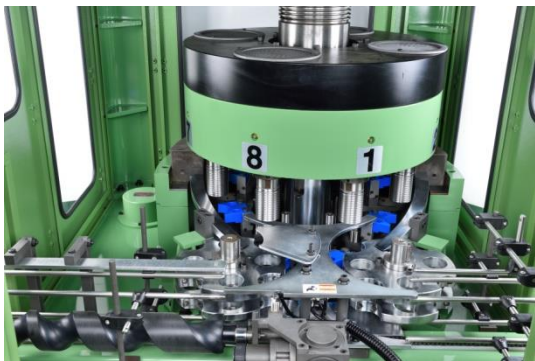

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號


Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數		
機型	CS03108R	
頭數	一加強環(滾筋)	
適用罐身直徑	202D-401D	
適用罐高(mm)	85 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 500	
需要馬力(HP)	7.5	
馬達	西門子(SIEMENS)	
馬達位置	罐胴入口側	
潤滑系統	自動供油系統	
自動停機感應	出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	OMRON	
氣壓缸	ASHUN	
安裝面積及高度(mm)	2900×2500×2000	
進出罐高度(mm)	900	5380
淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS03206B 自動立式反邊加強環機(標準型)



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS03206B 自動立式反邊加強環機(特殊型)



*圖片中：SUS 304門框、空調冷卻機、油冷卻機、自動高度定位為選配項目




常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789
Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型	CS03206B		
頭數	一反邊一加強環(滾筋)		
適用罐身直徑	401D-603D		
適用罐高(mm)	114 – 220		
每分鐘能力(cpm)	up to 200		
需要馬力(HP)	15		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	罐胴入口側		
潤滑系統	自動供油系統		
自動停機感應	出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	OMRON		
氣壓缸	ASHUN		
安裝面積及高度(mm)	5000×2900×2400		
出罐高度(mm)	淨重(約)(kgs)	927	16000
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS032080 自動立式縮頸反邊機



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型	CS032080		
頭數	一縮頸一反邊		
適用罐身直徑	202D-401D		
適用罐高(mm)	85 – 180		
每分鐘能力(cpm)	up to 750		
需要馬力(HP)	7.5		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	罐胴入口側		
潤滑系統	自動供油系統		
自動停機感應	出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	OMRON		
氣壓缸	ASHUN		
安裝面積及高度(mm)	2900×2200×2000		
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	5500
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS033080 自動立式縮頸反邊機



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號


Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型		CS033080	
頭數		二縮頸一反邊	
適用罐身直徑		202D-401D	
適用罐高(mm)		90 – 180	
每分鐘能力(cpm)		up to 750	
需要馬力(HP)		15	
馬達		西門子(SIEMENS)	
馬達位置		罐胴入口側	
潤滑系統		自動供油系統	
自動停機感應		出入口異常	
重新啟動復歸		手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐		選擇開關模式・控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)		施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應		OMRON	
氣壓缸		ASHUN	
安裝面積及高度(mm)		3000×2500×2000	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	7300
加購配備 (※付費另計)		空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。





常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS03308R 自動立式縮頸反邊加強環機

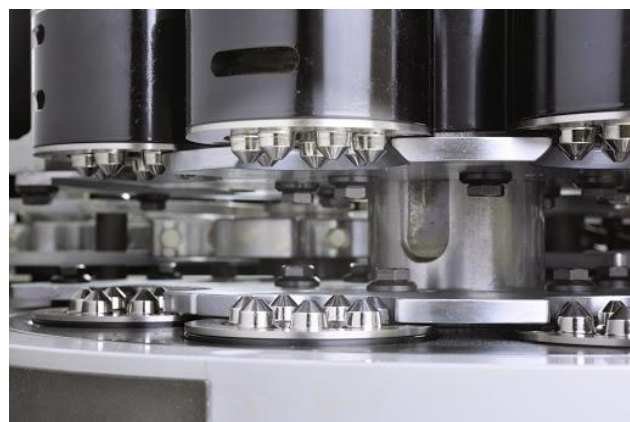

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號


Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型	CS03308R		
頭數	一縮頸一反邊一加強環		
適用罐身直徑	202D-300D		
適用罐高(mm)	85 – 180		
每分鐘能力(cpm)	up to 500		
需要馬力(HP)	15		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	罐胴入口側		
潤滑系統	自動供油系統		
自動停機感應	出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	OMRON		
氣壓缸	ASHUN		
安裝面積及高度(mm)	3700×2500×2000		
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	9300
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS034080 自動立式縮頸反邊機(標準型)




常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789
Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數		
機型	CS034080	
頭數	三縮頸一反邊	
適用罐身直徑	202D-401D	
適用罐高(mm)	95 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 750	
需要馬力(HP)	15	
馬達	西門子(SIEMENS)	
馬達位置	罐胴入口側	
潤滑系統	自動供油系統	
自動停機感應	出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	OMRON	
氣壓缸	ASHUN	
安裝面積及高度(mm)	3300×2600×2000	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	
	900	9100
加購配備 (※付費另計)	自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS034080 自動立式縮頸反邊機(特殊型)

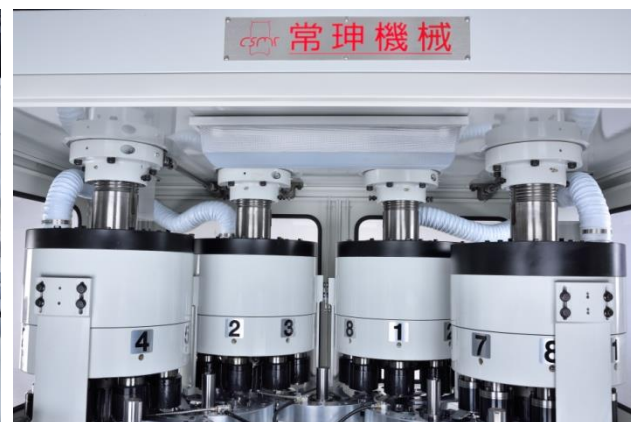

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號


Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型	CS034080		
頭數	三縮頸一反邊		
適用罐身直徑	202D-401D		
適用罐高(mm)	95 – 180		
每分鐘能力(cpm)	up to 750		
需要馬力(HP)	15		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	罐胴入口側		
潤滑系統	自動供油系統		
自動停機感應	出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	OMRON		
氣壓缸	ASHUN		
安裝面積及高度(mm)	3300×2600×2700		
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	9100
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

CS036080 自動立式縮頸反邊機

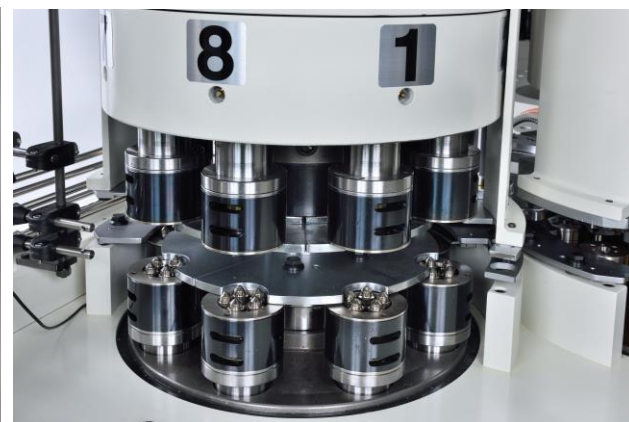

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號


Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw

技 術 參 數			
機型	CS036080		
頭數	五縮頸一反邊		
適用罐身直徑	202D-401D		
適用罐高(mm)	74 – 260		
每分鐘能力(cpm)	up to 600		
需要馬力(HP)	20		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	罐胴入口側		
潤滑系統	自動供油系統		
自動停機感應	出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	OMRON		
氣壓缸	ASHUN		
安裝面積及高度(mm)	4700×2900×2800		
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	16900
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：sales@changshen.com.tw