


自動封罐機

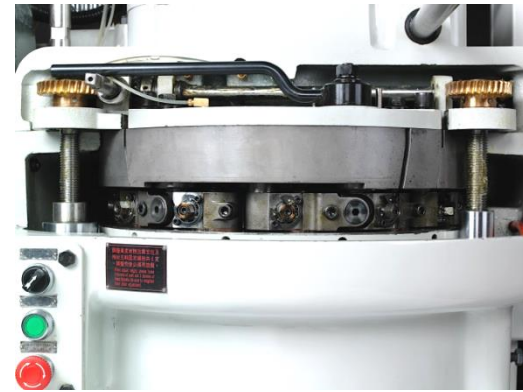

常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

技 術 參 數		
機型	CS021060	CS021080
捲封頭數	6	8
適用罐徑(mm)	202D – 401D (52 – 99)	202D – 300D (52 – 74)
適用罐高(mm)	70 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 550	up to 750
需要馬力(HP)	10	
馬達	東元或西門子	
馬達位置	封罐機上部側邊	
潤滑系統	自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)	
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	OMRON或西門子(SIEMENS)	
電眼感應	OMRON	
氣壓缸；氣壓閥	MINDMAN；MAC	
空氣調理組	POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)	約8.5	
氣壓(bar)	3~5	
安裝面積及高度(mm)	2050 × 1400 × 1900	
進罐高度(mm)	900	
出罐高度(mm)	900	
淨重(約)(kgs)	2600	



常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

★設備規格如有變更，恕不另行通知。