


# 自動充填封罐機

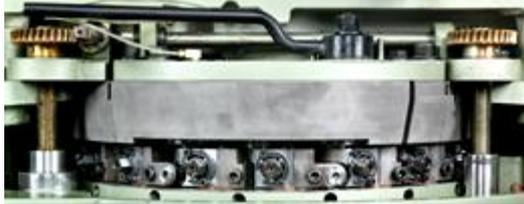

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS011361 CS021061	CS011451 CS021061	CS011441 CS021081	CS011551 CS021081
充填頭數	36	45	44	55
捲封頭數	6	6	8	8
適用罐身直徑	202D-401D	202D-401D	202D-300D	202D-300D
適用罐高(mm)	70 – 180			
每分鐘能力(cpm)	up to 450	up to 550	up to 650	up to 720
充填桶容量(L)	185	220	185	220
充填公差(ml)	± 3			
需要馬力(HP)	10		15	
馬達；馬達位置	西門子(SIEMENS)；封罐機上部側邊			
潤滑系統	自動供油系統			
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)			
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常			
重新啟動復歸	手動定位復原			
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式			
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)			
電眼感應	SICK			
氣壓缸	MINDMAN			
空氣調理組	POSU 三點組合			
空氣用量(公升/分)	約8.5			
氣壓(bar)	3~5			
安裝面積及高度(mm)	5100×2400×2700	5300×2700×2700	5000×2300×2700	5300×2700×2700
進出罐高度(mm)	900			
淨重(約)(kg)	6800	7100	6800	7100

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。





## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS011361&CS021061 自動充填封罐機

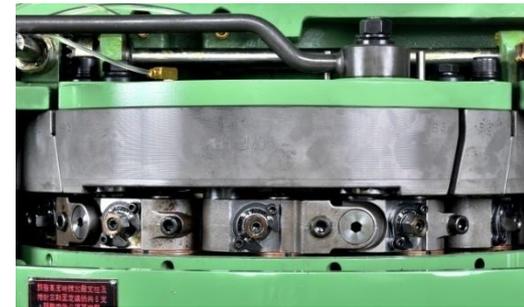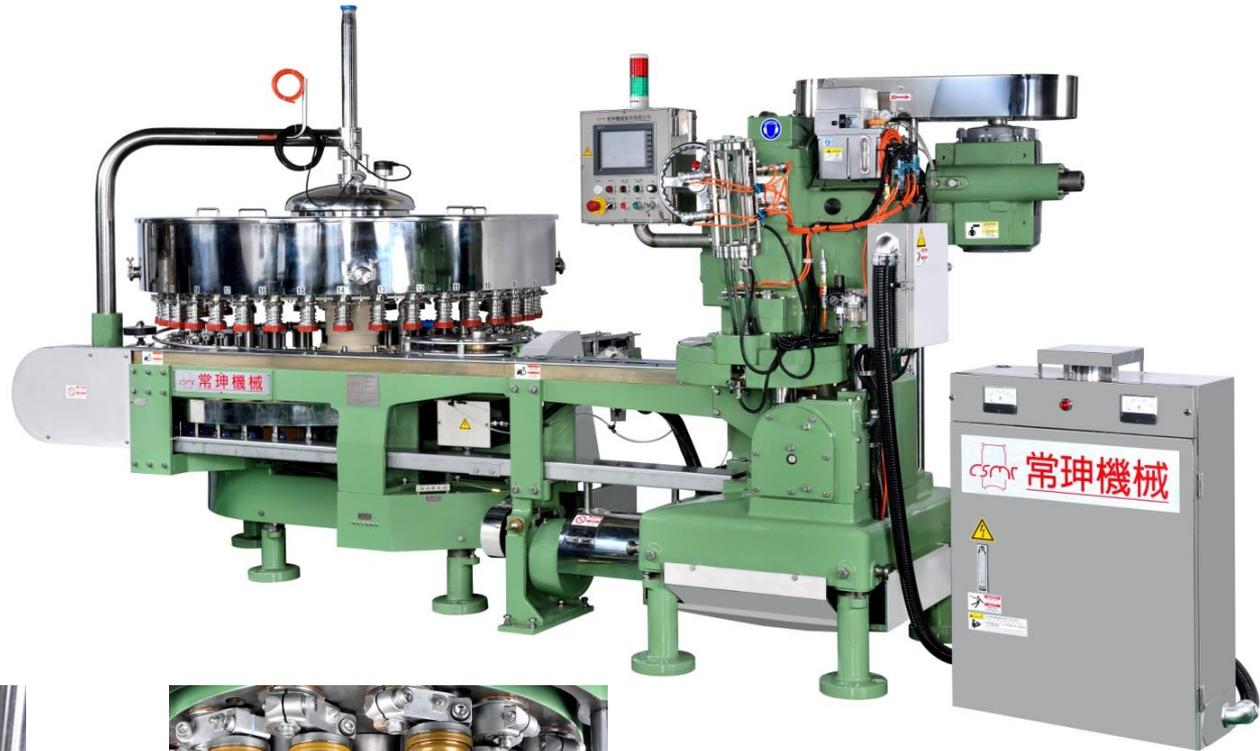

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：biz@changshen.com.tw

技 術 參 數

機型	CS011361 CS021061	
充填頭數	36	
捲封頭數	6	
適用罐身直徑	202D-401D	113D-401D
適用罐蓋直徑		
適用罐高(mm)	70-180	
每分鐘能力(cpm)	up to 450	
充填桶容量(L)	185	
充填公差(ml)	± 3	
需要馬力(HP)	10	
馬達；馬達位置	西門子(SIEMENS)；封罐機上部側邊	
潤滑系統	自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)	
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	MINDMAN	
空氣調理組	POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)	約8.5	
氣壓(bar)	3~5	
安裝面積及高度(mm)	5100×2400×2700	
進出罐高度(mm)	900	6800
淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整(皆為封罐機用)	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
 Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
 Mail：biz@changshen.com.tw

# CS011451&CS021061 自動充填封罐機



**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

技 術 參 數

機型	CS011451 CS021061	
充填頭數	45	
捲封頭數	6	
適用罐身直徑	202D-401D	113D-401D
適用罐高(mm)	70 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 550	
充填桶容量(L)	220	
充填公差(ml)	± 3	
需要馬力(HP)	10	
馬達；馬達位置	西門子(SIEMENS)；封罐機上部側邊	
潤滑系統	自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)	
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	MINDMAN	
空氣調理組	POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)	約8.5	
氣壓(bar)	3~5	
安裝面積及高度(mm)	5300×2700×2700	
進出罐高度(mm)	900	7100
淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整(皆為封罐機用)	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



## 常坤機械股份有限公司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
 Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
 Mail：biz@changshen.com.tw

# CS011441&CS021081 自動充填封罐機



**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

技 術 參 數

機型	CS011441 CS021081	
充填頭數	44	
捲封頭數	8	
適用罐身直徑	202D-300D	113D-214D
適用罐蓋直徑		
適用罐高(mm)	70 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 650	
充填桶容量(L)	185	
充填公差(ml)	± 3	
需要馬力(HP)	15	
馬達；馬達位置	西門子(SIEMENS)；封罐機上部側邊	
潤滑系統	自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)	
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	MINDMAN	
空氣調理組	POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)	約8.5	
氣壓(bar)	3~5	
安裝面積及高度(mm)	5000×2300×2700	
進出罐高度(mm)	900	6800
淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整(皆為封罐機用)	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS011551&CS021081 自動充填封罐機



**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS011551 CS021081	
充填頭數	55	
捲封頭數	8	
適用罐身直徑	202D-300D	113D-214D
適用罐蓋直徑		
適用罐高(mm)	70 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 720	
充填桶容量(L)	220	
充填公差(ml)	± 3	
需要馬力(HP)	15	
馬達；馬達位置	西門子(SIEMENS)；封罐機上部側邊	
潤滑系統	自動供油系統	
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)	
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	MINDMAN	
空氣調理組	POSU 三點組合	
空氣用量(公升/分)	約8.5	
氣壓(bar)	3~5	
安裝面積及高度(mm)	5300×2700×2700	
進出罐高度(mm)	900	7100
淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整(皆為封罐機用)	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS02A06W 自動封罐機

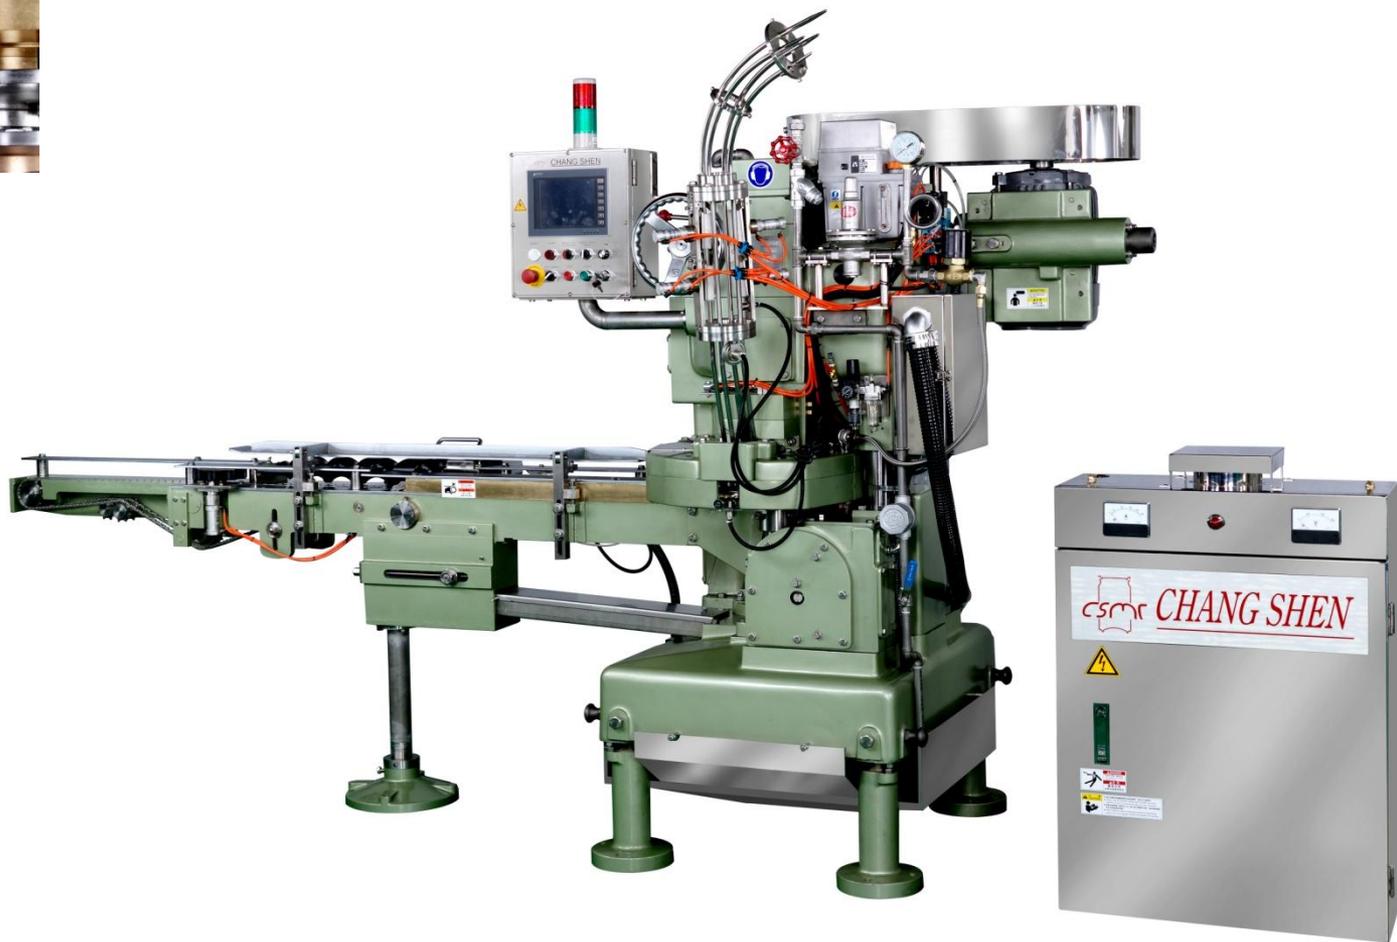

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS02A06W		
捲封頭數	6		
適用罐身直徑	202D-401D	113D-401D	
適用罐高(mm)	70 – 180		
每分鐘能力(cpm)	up to 500		
需要馬力(HP)	10		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	封罐機上部側邊		
潤滑系統	自動供油系統		
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)		
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	SICK		
氣壓缸	MINDMAN		
空氣調理組	POSU 三點組合		
空氣用量(公升/分)	約8.5		
氣壓(bar)	3~5		
安裝面積及高度(mm)	2800×1000×2700		
進出罐高度(mm)	900	2600	
淨重(約)(kg)			
加購配備 (※付費另計)	噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




# 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS02106E 自動封罐機

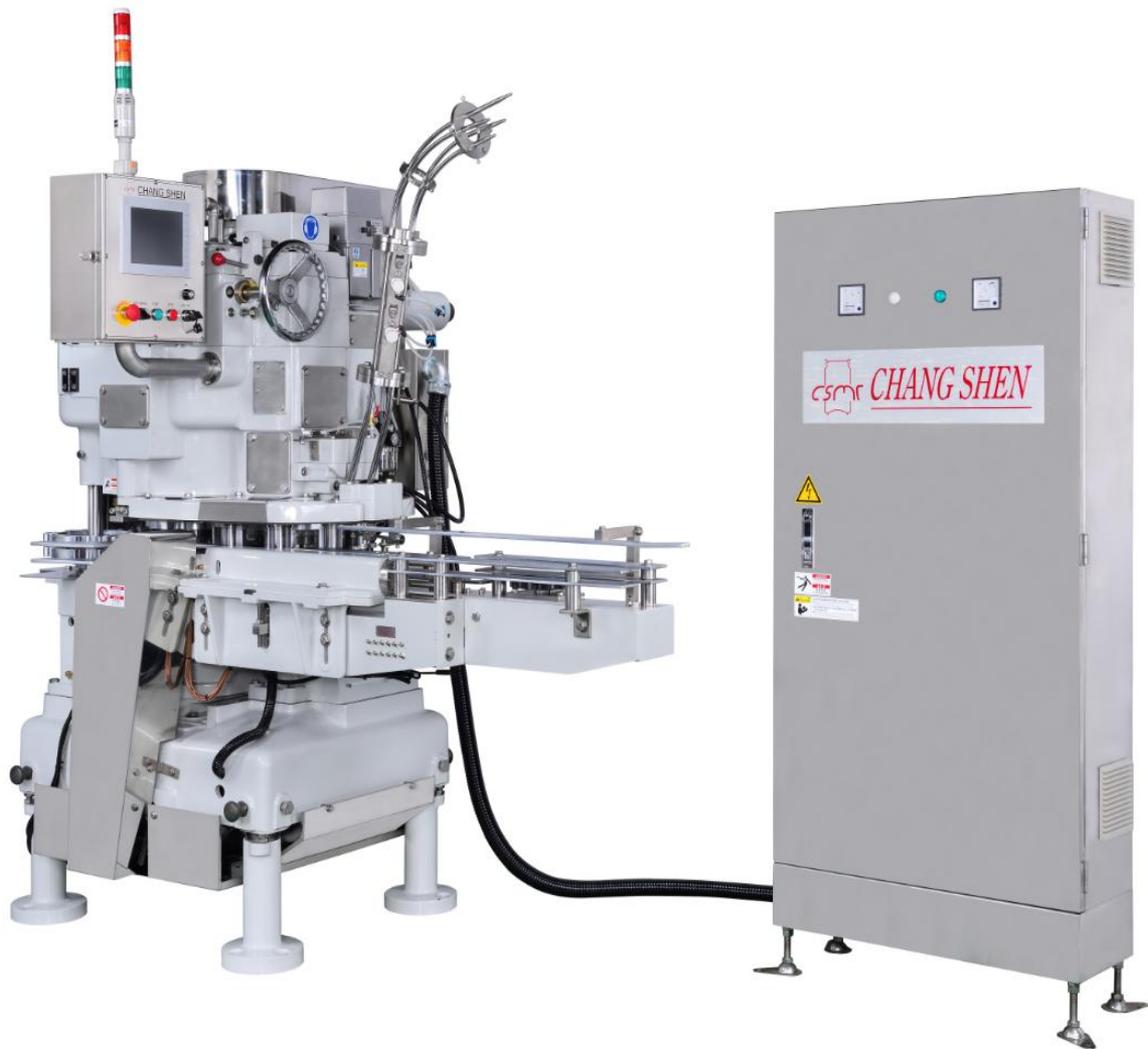

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS02106E		
捲封頭數	6		
適用罐身直徑	202D-401D	113D-401D	
適用罐蓋直徑	70 – 180		
適用罐高(mm)	up to 550		
每分鐘能力(cpm)	10		
需要馬力(HP)	西門子(SIEMENS)		
馬達	封罐機上部側邊		
馬達位置	自動供油系統		
潤滑系統	1.5(不銹鋼)		
罐蓋積蓋槽長度(M)	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常		
自動停機感應	手動定位復原		
重新啟動復歸	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
出口輸送帶積、缺罐	施耐德(SCHNEIDER)		
可程式控制器(PLC)	SICK		
電眼感應	MINDMAN		
氣壓缸	POSU 三點組合		
空氣調理組	約8.5		
空氣用量(公升/分)	3~5		
氣壓(bar)	2900×1600×2500		
安裝面積及高度(mm)	900	2600	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




# 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS021060 自動封罐機



**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS021060		
捲封頭數	6		
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	202D-401D	113D-401D
適用罐高(mm)	70 – 180		
每分鐘能力(cpm)	up to 550		
需要馬力(HP)	10		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	封罐機上部側邊		
潤滑系統	自動供油系統		
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)		
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	SICK		
氣壓缸	MINDMAN；ASHUN		
空氣調理組	POSU 三點組合		
空氣用量(公升/分)	約8.5		
氣壓(bar)	3~5		
安裝面積及高度(mm)	2900×1600×2500		
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	2600
加購配備 (※付費另計)	自動高度調整		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788      Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS021080 自動封罐機

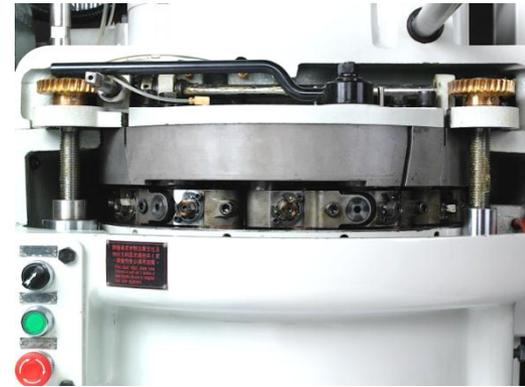

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS021080		
捲封頭數	8		
適用罐身直徑	202D-300D	113D-214D	
適用罐高(mm)	70 – 180		
每分鐘能力(cpm)	up to 750		
需要馬力(HP)	10		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	封罐機上部側邊		
潤滑系統	自動供油系統		
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)		
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	SICK		
氣壓缸	MINDMAN；ASHUN		
空氣調理組	POSU 三點組合		
空氣用量(公升/分)	約8.5		
氣壓(bar)	3~5		
安裝面積及高度(mm)	2900×1600×2500		
進出罐高度(mm)	900	2600	
加購配備 (※付費另計)	自動高度調整		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS02110W 自動封罐機



**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS02110W		
捲封頭數	10		
適用罐身直徑	211D	206D-209D	
適用罐蓋直徑			
適用罐高(mm)	70 – 180		
每分鐘能力(cpm)	up to 800		
需要馬力(HP)	20		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	封罐機上部側邊		
潤滑系統	自動供油系統		
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)		
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	SICK		
氣壓缸	MINDMAN		
空氣調理組	POSU 三點組合		
空氣用量(公升/分)	約8.5		
氣壓(bar)	3~5		
安裝面積及高度(mm)	3000×1600×2700		
進出罐高度(mm)	910	3000	
淨重(約)(kg)			
加購配備 (※付費另計)	噴氣裝置(冷/熱)、自動高度調整		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS022060 自動封罐機

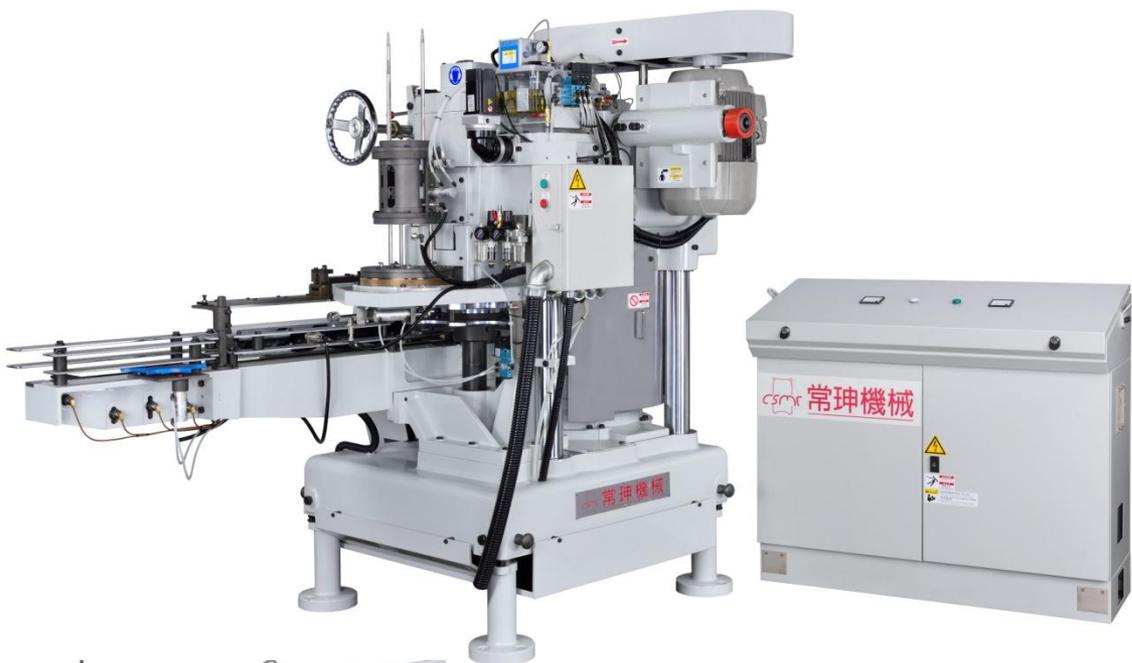

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS022060		
捲封頭數	6		
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	401D-508D	401D-502D
適用罐高(mm)	110 – 210		
每分鐘能力(cpm)	up to 200		
需要馬力(HP)	10		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	封罐機上部側邊		
潤滑系統	自動供油系統		
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)		
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	SICK		
氣壓缸	ASHUN		
空氣調理組	POSU 三點組合		
空氣用量(公升/分)	約8.5		
氣壓(bar)	3~5		
安裝面積及高度(mm)	2400×1800×2100		
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kgs)	900	3500
加購配備 (※付費另計)	自動高度調整		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS022060 自動封罐機

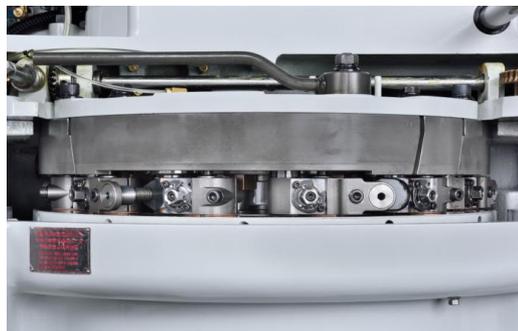

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS022060		
捲封頭數	6		
適用罐身直徑	適用罐蓋直徑	401D-508D	401D-502D
適用罐高(mm)	110 – 210		
每分鐘能力(cpm)	up to 200		
需要馬力(HP)	10		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	封罐機上部側邊		
潤滑系統	自動供油系統		
罐蓋積蓋槽長度(M)	1.5(不銹鋼)		
自動停機感應	罐蓋不足；封罐機有無罐蓋；出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	SICK		
氣壓缸	ASHUN		
空氣調理組	POSU 三點組合		
空氣用量(公升/分)	約8.5		
氣壓(bar)	3~5		
安裝面積及高度(mm)	2500×2000×2500		
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kgs)	975	4600
加購配備 (※付費另計)	自動高度調整		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS03108N 自動立式縮頸機

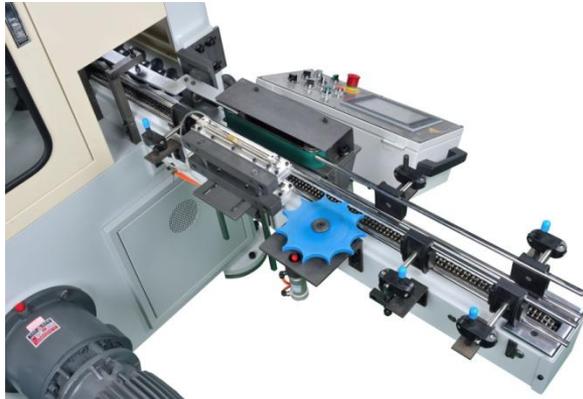

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS03108N	
頭數	一縮頸	
適用罐身直徑	202D-401D	
適用罐高(mm)	85 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 750	
需要馬力(HP)	5	
馬達	西門子(SIEMENS)	
馬達位置	罐洞入口側	
潤滑系統	自動供油系統	
自動停機感應	出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	ASHUN	
安裝面積及高度(mm)	2900×2200×2000	
出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	
	900	3570
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS03108R 自動立式加強環機

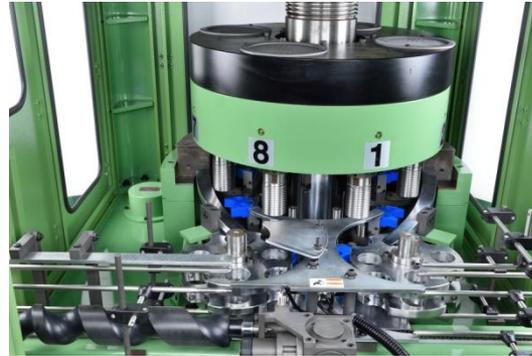

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS03108R	
頭數	—加強環(滾筋)	
適用罐身直徑	202D-401D	
適用罐高(mm)	85 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 500	
需要馬力(HP)	7.5	
馬達	西門子(SIEMENS)	
馬達位置	罐洞入口側	
潤滑系統	自動供油系統	
自動停機感應	出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	ASHUN	
安裝面積及高度(mm)	2900×2500×2000	
進出罐高度(mm)	900	5380
淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS03206B 自動立式反邊加強環機



**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS03206B	
頭數	一反邊一加強環(滾筋)	
適用罐身直徑	401D-603D	
適用罐高(mm)	114 – 200	
每分鐘能力(cpm)	up to 200	
需要馬力(HP)	15	
馬達	西門子(SIEMENS)	
馬達位置	罐胴入口側	
潤滑系統	自動供油系統	
自動停機感應	出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	ASHUN	
安裝面積及高度(mm)	5000×2900×2400	
出罐高度(mm)	淨重(約)(kgs)	
	927	16000
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS032080 自動立式縮頸反邊機



**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS032080	
頭數	一縮頸一反邊	
適用罐身直徑	202D-401D	
適用罐高(mm)	85 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 750	
需要馬力(HP)	7.5	
馬達	西門子(SIEMENS)	
馬達位置	罐洞入口側	
潤滑系統	自動供油系統	
自動停機感應	出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	ASHUN	
安裝面積及高度(mm)	2900×2200×2000	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	
	900	5500
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS033080 自動立式縮頸反邊機



**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS033080	
頭數	二縮頸一反邊	
適用罐身直徑	202D-401D	
適用罐高(mm)	90 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 750	
需要馬力(HP)	15	
馬達	西門子(SIEMENS)	
馬達位置	罐洞入口側	
潤滑系統	自動供油系統	
自動停機感應	出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	ASHUN	
安裝面積及高度(mm)	3000×2500×2000	
進出罐高度(mm)	900	7300
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




# 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS03308R 自動立式縮頸反邊加強環機

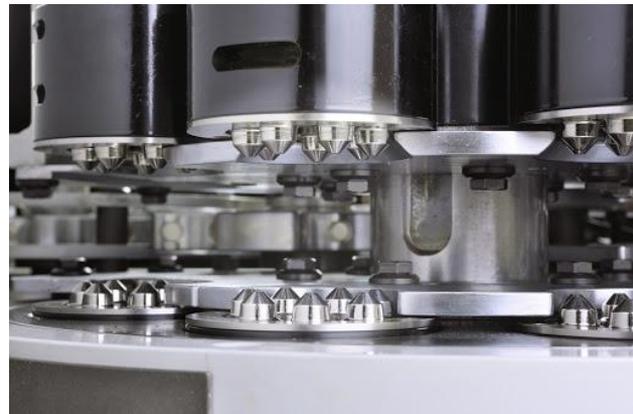

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789

Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS03308R	
頭數	一縮頸一反邊一加強環	
適用罐身直徑	202D-300D	
適用罐高(mm)	85 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 500	
需要馬力(HP)	15	
馬達	西門子(SIEMENS)	
馬達位置	罐洞入口側	
潤滑系統	自動供油系統	
自動停機感應	出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	ASHUN	
安裝面積及高度(mm)	3700×2500×2000	
進出罐高度(mm)	900	9300
淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS034080 自動立式縮頸反邊機



**常坤機械股份有限公司**


地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS034080	
頭數	三縮頸一反邊	
適用罐身直徑	202D-401D	
適用罐高(mm)	95 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 750	
需要馬力(HP)	15	
馬達	西門子(SIEMENS)	
馬達位置	罐洞入口側	
潤滑系統	自動供油系統	
自動停機感應	出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	ASHUN	
安裝面積及高度(mm)	3300×2600×2000	
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	
	900	9100
加購配備 (※付費另計)	自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS034080 自動立式縮頸反邊機

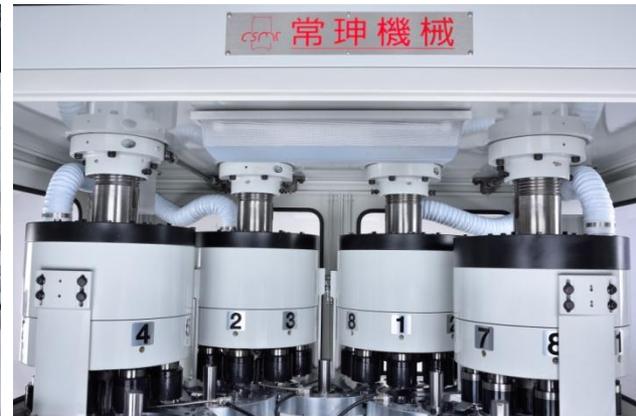

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS034080	
頭數	三縮頸一反邊	
適用罐身直徑	202D-401D	
適用罐高(mm)	95 – 180	
每分鐘能力(cpm)	up to 750	
需要馬力(HP)	15	
馬達	西門子(SIEMENS)	
馬達位置	罐胴入口側	
潤滑系統	自動供油系統	
自動停機感應	出入口異常	
重新啟動復歸	手動定位復原	
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式	
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)	
電眼感應	SICK	
氣壓缸	ASHUN	
安裝面積及高度(mm)	3300×2600×2700	
進出罐高度(mm)	900	9100
淨重(約)(kg)		
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高	

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。




## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw

# CS036080 自動立式縮頸反邊機

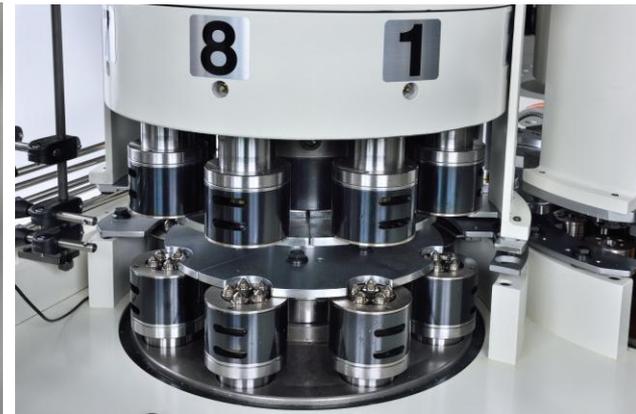

**常坤機械股份有限公司**

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號  
Tel：+886-4-26595788 Fax：+886-4-26595789  
Mail：biz@changshen.com.tw

## 技 術 參 數

機型	CS036080		
頭數	五縮頸一反邊		
適用罐身直徑	202D-401D		
適用罐高(mm)	74 – 260		
每分鐘能力(cpm)	up to 600		
需要馬力(HP)	20		
馬達	西門子(SIEMENS)		
馬達位置	罐胴入口側		
潤滑系統	自動供油系統		
自動停機感應	出入口異常		
重新啟動復歸	手動定位復原		
出口輸送帶積、缺罐	選擇開關模式，控制以手動/自動方式		
可程式控制器(PLC)	施耐德(SCHNEIDER)		
電眼感應	SICK		
氣壓缸	ASHUN		
安裝面積及高度(mm)	4700×2900×2800		
進出罐高度(mm)	淨重(約)(kg)	900	16900
加購配備 (※付費另計)	空調冷卻機/油冷卻機/自動高度定位/3組記憶罐高/客製化罐高		

★每分鐘能力，須視罐徑及高度而定

★設備規格如有變更，恕不另行通知。



## 常 坤 機 械 股 份 有 限 公 司

地址：43541 台中市梧棲區中港加工出口區經三路58號

Tel : +886-4-26595788 Fax : +886-4-26595789

Mail : biz@changshen.com.tw